


# Proff Mauerwerk Gerüstbau Mauerwerksbau



3,05 M Felder | 8 x 15 M



## Spezifikationen

- Arbeitshöhe: 10 m
- Standhöhe: 8 m
- Gerüstklasse: 5.0
- Tragfähigkeit: 450 kg/m<sup>2</sup>
- Länge: 15 m
- Gewicht: 2845,34 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Grau
- Zertifizierung: EN12810
- Jumbo Brand: PRO SCAFFOLDS

| Art.-Nr.   | DBNummer | EAN | Jumbo Brand   | Garantie | Nettogewicht |
|------------|----------|-----|---------------|----------|--------------|
| 268015-MTL | 2034763  |     | PRO SCAFFOLDS | 3 Jahre  | 2845,34 kg   |

## Beschreibung

Das JUMBO-Mauergerüst ist eine professionelle Lösung, die den Anforderungen anspruchsvoller Bauprojekte gerecht wird. Hergestellt aus hochwertigem feuerverzinktem Stahl, garantiert das Gerüst Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit.

Das Gerüst ist unglaublich vielseitig, da es von Gerüstklasse 2-5 klassifiziert werden kann, je nachdem, welche Böden, Beläge usw. verwendet werden.


Mit Innenstützen von 1 m und Außenstützen von 2 m sowie leichten 3,00 m langen Trägern bietet dieses Gerüst sowohl Stabilität als auch Flexibilität. Der Belag aus Holz/Holz ist 24,3x220 cm groß und bietet eine robuste Arbeitsplattform. Außerdem ist das Gerüst mit einer zusätzlichen Balkenreihe für einen Hub von 1 m sowie mit Aluminiumrohrbefestigungen ausgestattet, die die Stabilität weiter erhöhen. Das maximale Bauteilgewicht beträgt 15 kg, was die Handhabung und den Aufbau auf der Baustelle erleichtert. Das JUMBO-Mauergerüst ist ideal für Bauprojekte, bei denen sowohl Sicherheit als auch Effizienz an erster Stelle stehen.

# Detailfotos


## Das Set besteht aus

|        |            |                            |        |           |                               |
|--------|------------|----------------------------|--------|-----------|-------------------------------|
| 56 ST. | 26GS1014   | Säule                      | 24 ST. | 26GS1012  | Säule                         |
| 60 ST. | 26GS1091-L | Länge Stab - Licht ec      | 36 ST. | 26GS1115  | Querbalken                    |
| 10 ST. | 26SKR300   | Einfaches Geländer         | 4 ST.  | 26SKR160  | Einfaches Geländer            |
| 8 ST.  | 26GS1042   | Diagonale                  | 8 ST.  | 26GS1041K | Diagonale                     |
| 60 ST. | 26ST1102   | Wagen                      | 12 ST. | 26ST1003  | Grundplatte                   |
| 6 ST.  | 26ST1120   | Halterung für den Fußtritt | 5 ST.  | 26ST1140  | Abschließbare Bretter 3,30 m. |
| 18 ST. | 1515060Alu | Befestigung der Rohre      | 18 ST. | 18SFF105  | Doppelte Festkupplung         |
| 18 ST. | 26GS1089   | Maueranker                 | 18 ST. | 26GS1090  | Ringschraube                  |

## Ersatzteile

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |   |
| ALU-Zunge<br>1600300                                                               | Furnier für Plattform ohne Luke<br>7501780                                          | Haken<br>1690050                                                                     | Sturmschloss<br>1003050231                                                            |
|  |  |  |  |
| Endstück<br>100305023                                                              | Schraube<br>5,5x25 skrue                                                            | Blindniete<br>Popnitte6,4x22                                                         | Blindniete<br>Popnitte6,4x12                                                          |
|  |  |  |  |
| Keilkupplung<br>18SFS216<br>5189340                                                | Büchse<br>1400210NY                                                                 | Oberer Stecker für Spindel<br>1400211NY                                              | ALU-Zunge<br>1600300                                                                  |


## Zubehör



Wagen  
26ST1100  
5033762




Beam Rider  
26GS1033  
5033765




Wagen  
26ST1107  
1586206



Treppe / Gerüstleiter  
26GS1111  
5033770




Säule  
26GS1011  
5033745



Länge Stab - Licht ec  
26GS1091-L  
1991012



Diagonale  
26GS1041  
5033753

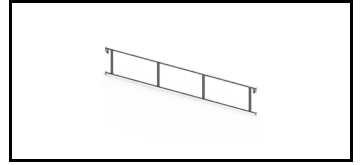

Doppeltes Geländer  
26SKRV300  
1526172