


Proff Mauerwerk Gerüstbau Mauerwerksbau



3,05 M Felder | 10 x 6 M



Spezifikationen

- Arbeitshöhe: 12 m
- Standhöhe: 10 m
- Gerüstklasse: 5.0
- Tragfähigkeit: 450 kg/m²
- Länge: 6 m
- Gewicht: 1450,56 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Grau
- Zertifizierung: EN12810
- Jumbo Brand: PRO SCAFFOLDS

Art.-Nr.	DBNummer	EAN	Jumbo Brand	Garantie	Nettogewicht
261006-MTL	2034780		PRO SCAFFOLDS	3 Jahre	1450,56 kg

Beschreibung

Das JUMBO-Mauergerüst ist eine professionelle Lösung, die den Anforderungen anspruchsvoller Bauprojekte gerecht wird. Hergestellt aus hochwertigem feuerverzinktem Stahl, garantiert das Gerüst Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit.

Das Gerüst ist unglaublich vielseitig, da es von Gerüstklasse 2-5 klassifiziert werden kann, je nachdem, welche Böden, Beläge usw. verwendet werden.


Mit Innenstützen von 1 m und Außenstützen von 2 m sowie leichten 3,00 m langen Trägern bietet dieses Gerüst sowohl Stabilität als auch Flexibilität. Der Belag aus Holz/Holz ist 24,3x220 cm groß und bietet eine robuste Arbeitsplattform. Außerdem ist das Gerüst mit einer zusätzlichen Balkenreihe für einen Hub von 1 m sowie mit Aluminiumrohrbefestigungen ausgestattet, die die Stabilität weiter erhöhen. Das maximale Bauteilgewicht beträgt 15 kg, was die Handhabung und den Aufbau auf der Baustelle erleichtert. Das JUMBO-Mauergerüst ist ideal für Bauprojekte, bei denen sowohl Sicherheit als auch Effizienz an erster Stelle stehen.

Detailfotos


Das Set besteht aus

35 ST.	26GS1014	Säule	15 ST.	26GS1012	Säule
28 ST.	26GS1091-L	Länge Stab - Licht ec	21 ST.	26GS1115	Querbalken
4 ST.	26SKR300	Einfaches Geländer	4 ST.	26SKR160	Einfaches Geländer
5 ST.	26GS1042	Diagonale	5 ST.	26GS1041K	Diagonale
24 ST.	26ST1102	Wagen	6 ST.	26ST1003	Grundplatte
3 ST.	26ST1120	Halterung für den Fußtritt	2 ST.	26ST1140	Abschließbare Bretter 3,30 m.
12 ST.	1515060Alu	Befestigung der Rohre	12 ST.	18SFF105	Doppelte Festkupplung
12 ST.	26GS1089	Maueranker	12 ST.	26GS1090	Ringschraube

Ersatzteile

			
ALU-Zunge 1600300	Furnier für Plattform ohne Luke 7501780	Haken 1690050	Sturmschloss 1003050231
			
Endstück 100305023	Schraube 5,5x25 skrue	Blindniete Popnitte6,4x22	Blindniete Popnitte6,4x12
			
Keilkupplung 18SFS216 5189340	Büchse 1400210NY	Oberer Stecker für Spindel 1400211NY	ALU-Zunge 1600300


Zubehör



Wagen
26ST1100
5033762




Beam Rider
26GS1033
5033765




Wagen
26ST1107
1586206



Treppe / Gerüstleiter
26GS1111
5033770




Säule
26GS1011
5033745



Länge Stab - Licht ec
26GS1091-L
1991012



Diagonale
26GS1041
5033753

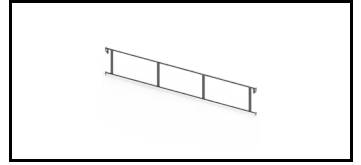

Doppeltes Geländer
26SKRV300
1526172