


Proff Mauerwerk Gerüstbau Mauerwerksbau



2,50 M Felder | 6 x 7,5 M



Spezifikationen

Arbeitshöhe: 8 m
Standhöhe: 6 m
Gerüstklasse: 5.0
Tragfähigkeit: 450 kg/m²
Länge: 7,5 m
Gewicht: 1407,84 kg
Material: Stahl
Farbe: Grau
Zertifizierung: EN12810
Jumbo Brand: PRO SCAFFOLDS

Art.-Nr.	DBNummer	EAN	Jumbo Brand	Garantie	Nettogewicht
266009-MT	1953463		PRO SCAFFOLDS	3 Jahre	1407,84 kg

Beschreibung

Das JUMBO-Mauergerüst wurde für Profis entwickelt, die am Arbeitsplatz Haltbarkeit und Flexibilität verlangen. Das Gerüst ist aus hochwertigem, feuerverzinktem Stahl gefertigt, der eine lange Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit gewährleistet.

Das Gerüst ist unglaublich vielseitig, da es in die Gerüstklassen 2-5 eingestuft werden kann, je nachdem, welche Böden, Beläge usw. verwendet werden. Das Gerüst wird immer als Ganzes auf der Grundlage der am niedrigsten eingestuften Komponente klassifiziert.


Es besteht aus 1-Meter-Säulen innen und 2-Meter-Säulen außen, kombiniert mit 2,45 Meter langen Trägern. Der Bodenbelag ist aus Holz/Holz und misst 24,3x220 cm. Für zusätzliche Stabilität ist eine zusätzliche Balkenreihe für einen 1-m-Hub sowie Aluminiumrohrbefestigungen enthalten. Das Gerüst wird mit einer Belaglage geliefert, und die Bauteile haben ein maximales Gewicht von 15 kg, so dass es beim Auf- und Abbau leicht zu handhaben ist. Dieses Maurergerüst ist ideal für anspruchsvolle Bauprojekte, bei denen Sicherheit und Effizienz entscheidend sind.

Detailfotos


Das Set besteht aus

30 ST.	26GS1014	Säule	12 ST.	26GS1012	Säule
30 ST.	26GS1092	Länge Balken	20 ST.	26GS1115	Querbalken
6 ST.	26SKR245	Einfaches Geländer	4 ST.	26SKR160	Einfaches Geländer
3 ST.	26GS1042	Diagonale	3 ST.	26GS1043K	Diagonale
30 ST.	26ST1102	Wagen	8 ST.	26ST1003	Grundplatte
4 ST.	26ST1120	Halterung für den Fußtritt	3 ST.	26ST1139	Abschließbare Bretter
8 ST.	1515060Alu	Befestigung der Rohre	8 ST.	18SFF105	Doppelte Festkupplung
8 ST.	26GS1089	Maueranker	8 ST.	26GS1090	Ringschraube

Ersatzteile

			
ALU-Zunge 1600300	Furnier für Plattform ohne Luke 7501780	Haken 1690050	Sturmschloss 1003050231
			
Endstück 100305023	Schraube 5,5x25 skrue	Blindniete Popnitte6,4x22	Blindniete Popnitte6,4x12
			
Keilkupplung 18SFS216 5189340	Büchse 1400210NY	Oberer Stecker für Spindel 1400211NY	ALU-Zunge 1600300


Zubehör



Wagen
26ST1100
5033762




Beam Rider
26GS1033
5033765




Wagen
26ST1107
1586206



Treppe / Gerüstleiter
26GS1111
5033770




Säule
26GS1011
5033745



Länge Stab - Licht ec
26GS1091-L
1991012



Diagonale
26GS1041
5033753

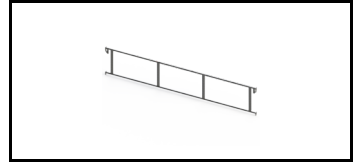

Doppeltes Geländer
26SKRV300
1526172