


Plattform ohne Luke. Aluminium/Komposit Kl. 4

60 x 305 cm | Kl. 4



Spezifikationen

Gerüstklasse: 4.0
Tragfähigkeit: 300 kg/m²
Länge: 305 cm
Breite: 60 cm
Gewicht: 19,6 kg
Material: Aluminium, Komposit
Transportlänge: 3,11 m
Transporthöhe: 0,09 m
Transportbreite: 0,6 m
Jumbo Brand: PRO SCAFFOLDS

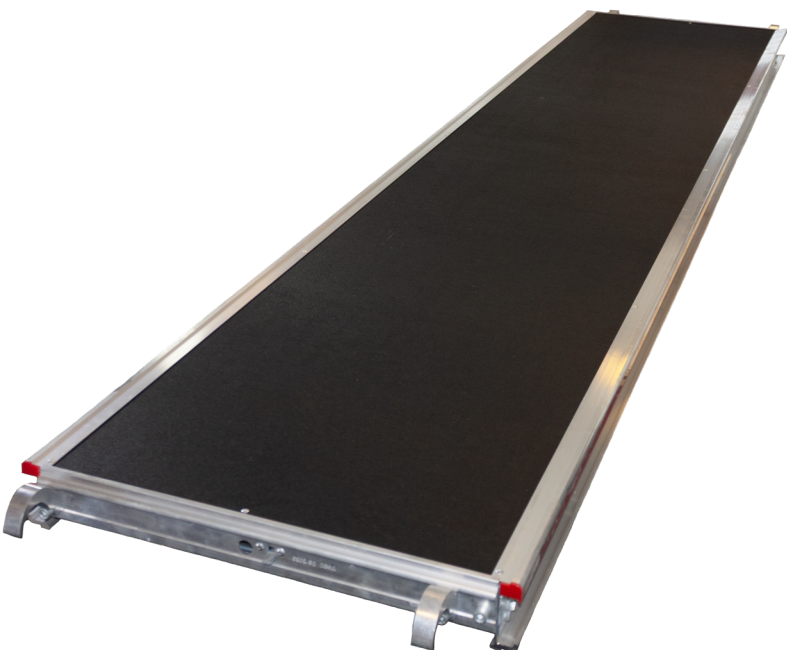

Art.-Nr.	DBNummer	EAN	Jumbo Brand	Garantie	Nettogewicht
1003050SD	2510023		PRO SCAFFOLDS	10 Jahre	19,6 kg


Beschreibung

JUMBO ALU/COMPOSITE-Reifen sind mit hochbelastbaren Aluminium-Endkappen und Seitenwänden konstruiert, die mit einer Verbundplatte beschichtet sind, die durch bis zu 4 Aluminium-Querstreben (bei 305-cm-Reifen) weiter verstärkt und gestützt wird. Dies macht den Reifen leicht, stark und widerstandsfähig.

Der Aluminium/Verbundbelag ist resistent gegen Wind und Wetter. Der Reifen hat keine organischen Bestandteile - er nimmt kein Wasser auf, ist UV-beständig und formstabil. Der Verbundbelag hält auch dem Kontakt mit alkalischen Produkten wie nassem Mörtel und Beton stand.

Aluminium/Verbundbelag ist ideal für den Einsatz auf Baustellen im Klima und bei richtiger Verwendung und Lagerung werden sich die Eigenschaften des Verbundbelags mindestens 10 Jahre lang nicht wesentlich verschlechtern! Die Alterungseigenschaften der Verbundbeläge wurden nach anerkannten ISO-Normen und Testmethoden in der Praxis getestet und verifiziert.

Als zusätzliche Garantie für Ihre Sicherheit sind die Verbundbeläge mit einer rutschfesten Verschleißschicht versehen. Dadurch wird die Gefahr von Ausrutschen und Stürzen auf dem Gerüst minimiert. Die Stärke der Verschleißschicht wurde gemäß EN13892-5 getestet - wobei festgestellt wurde, dass die Oberfläche nicht nur den Verschleißtest besteht, sondern auch keine sichtbaren Auswirkungen auf die Integrität und Rutschfestigkeit der Oberfläche hat.



Detailfotos

Das Set besteht aus

ST. | |

Ersatzteile



Sturmsperre
1003050201

Zubehör

