


# ALU Halbe Plattform

29,5 x 125 cm | Kl. 6



## Spezifikationen

Gerüstklasse: 6.0  
Tragfähigkeit: 600 kg  
Länge: 1,25 m  
Breite: 29,5 cm  
Gewicht: 6,9 kg  
Material: Aluminium, Stahl  
Farbe: Grau  
Transportlänge: 1,313 m  
Transporthöhe: 0,09 m  
Transportbreite: 0,295 m  
Jumbo Brand: PRO SCAFFOLDS

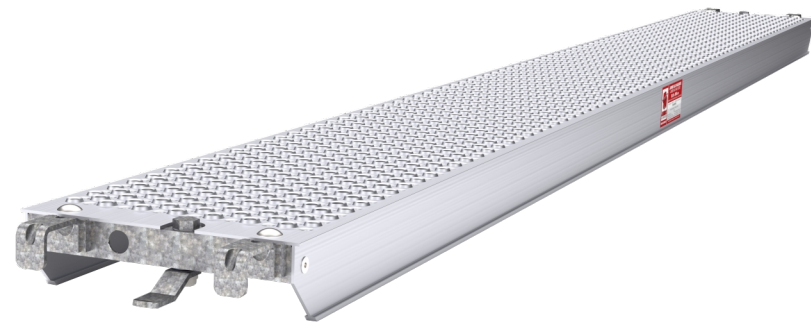

Art.-Nr.	DBNummer	EAN	Jumbo Brand	Garantie	Nettogewicht
100AD125H	2056493		PRO SCAFFOLDS	1 Jahr	6,9 kg

## Beschreibung

JUMBO ALU Half-deck ist nach EN12810 gefertigt - Erfüllt ergonomische Anforderungen (15 kg.) für Maurerarbeiten etc. durch Eigengewicht von 6,9 bis 14,2 kg. Bemessen und geprüft nach Gerüstklasse 6 (bis einschließlich cc. 250 cm. Länge) und Gerüstklasse 5 (bis einschließlich cc. 305 cm. Länge)

Einfaches und schnelles Auswechseln der Endkappen durch 4 Edelstahlbolzen mit selbstsichernden Edelstahlmuttern.

Das Halbdeck ist aus stranggepresstem Aluminiumprofil in einer speziellen Legierung hergestellt, die stark, verwindungssteif und widerstandsfähig gegen Wind und Wetter ist. Die Oberfläche hat ein Profil in den Löchern - das gleiche Profil wie bei unseren Rampen - was den Reifen unglaublich stark und rutschfest macht. Das minimiert das Risiko von Rutsch- und Sturzunfällen auf dem Gerüst.

Die Sturmsicherung kann sowohl von der Oberseite des Belags mit einem 22 mm Gerüstschlüssel als auch von der Unterseite des Belags mit der Hand entriegelt und verriegelt werden.

Der Belag kann auf zwei Arten gestapelt werden:

